SonoScape



P9V

Стационарный ультразвуковой сканер для ветеринарии

SonoScape P9V. Общая информация

SonoScape



1. Новейшая платформа PAD
2. Превосходная серошкальная визуализация
3. Сверхчувствительные допплеровские режимы
4. Удобная и продуманная эргономика
5. Подходит для всех видов ветеринарных исследований
6. Гарантия на сканер – 2 года, на датчики – 1 год



SonoScape P9V.


SonoScape



1. Универсальный аппарат для ветеринарии
2. Превосходное соотношение цена-качество
3. Современный дизайн

SonoScape P9V. Эргономика

SonoScape

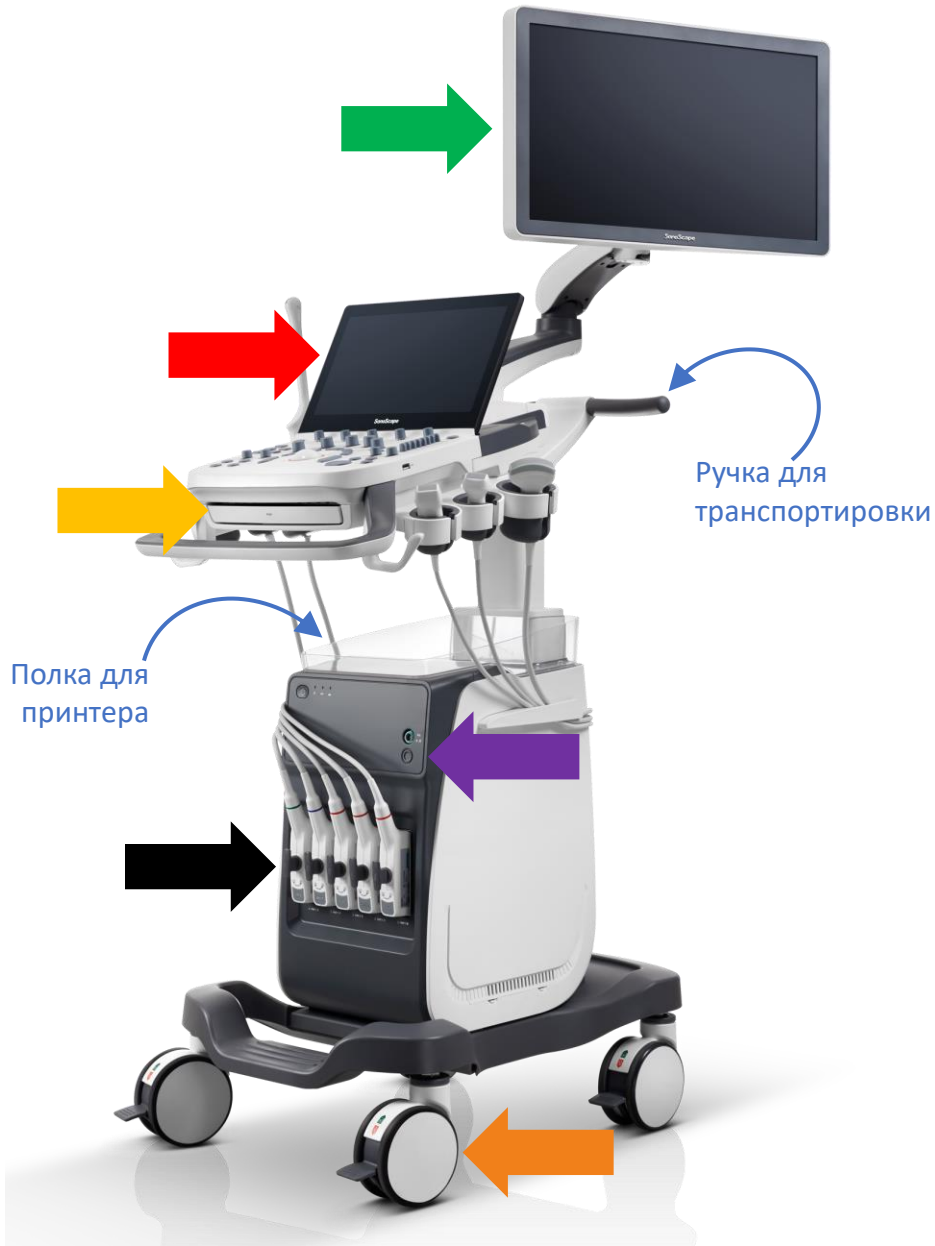

01 Поворотный LCD-дисплей 21,5’’

02 Сенсорная панель 13,3’’

03 3 порта для подключения датчиков

04 2 паркинговых порта

05 Выдвижная клавиатура

06 Надежные колеса

SonoScape P9V. Особенности

SonoScape

1. LCD-дисплей 21,5’’
2. Высокое разрешение
3. Автоматическая регулировка яркости
4. Сенсорная панель 13,3’’
5. Широкий угол обзора



1. Удобная панель управления
2. Выдвижная клавиатура
3. 3 активных порта для подключения датчиков
4. 2 паркинговых порта
5. Встроенная батарея

SonoScape P9V. Режимы сканирования

- B, M, B/M, B/B, 4B, Тканевая гармоника, Навигация биопсийной иглы (биопсийные направляющие), Режим улучшенной визуализации (подсветки) биопсийной иглы
- Изменение масштаба изображения в режимах реального времени и стоп-кадра
- Цветной, энергетический, направленный энергетический, направленный энергетический с высоким пространственным разрешением, импульсно-волновой, постоянно-волновой допплер, тканевой допплер (опция)
- Дуплексный, триплексный режимы
- Compound Imaging (режим раскачки УЗ-луча)
- Трапецеидальное сканирование на линейных датчиках
- Анатомический M-режим (опция), Цветной M-режим (опция), Панорамное сканирование (опция)
- Технология подавления спекл-шума MicroScan




SonoScape P9V. Цифровая рабочая станция

- Жесткий диск 500 ГБ, USB, DICOM 3.0
- Составление и экспорт отчетов с возможностью добавления изображений
- Ведение БД пациентов, возможность сохранения и поиска изображений, клипов по различным полям базы данных




SonoScape P9V. Датчики

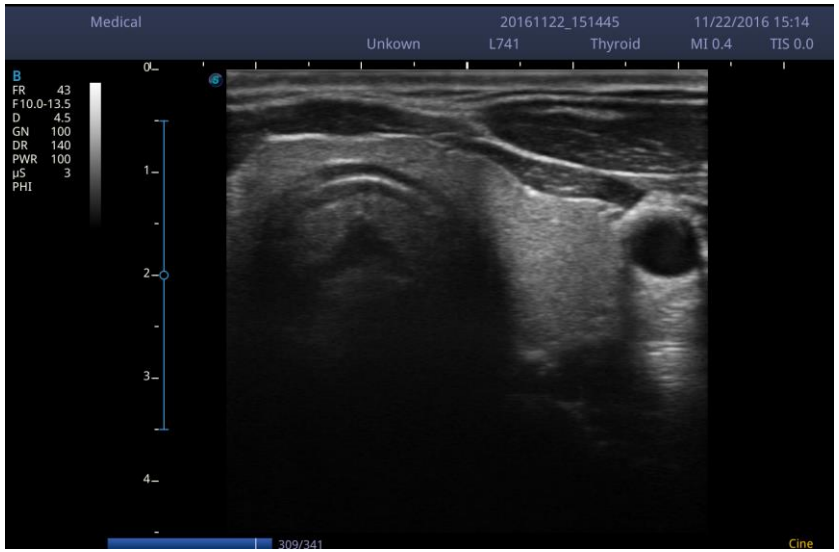


Линейный
датчик L741
4-15MHz/46mm



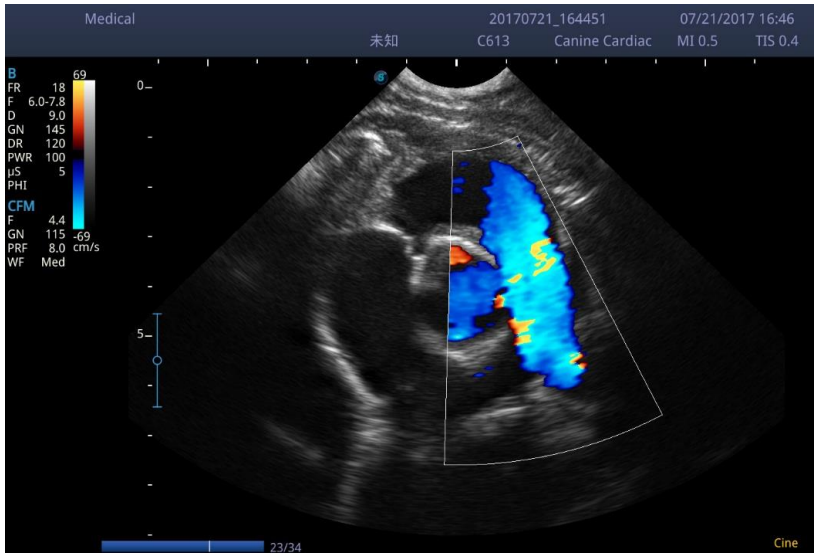

Микроконвексный
датчик C613
4-11 MHz/R14mm, 90°



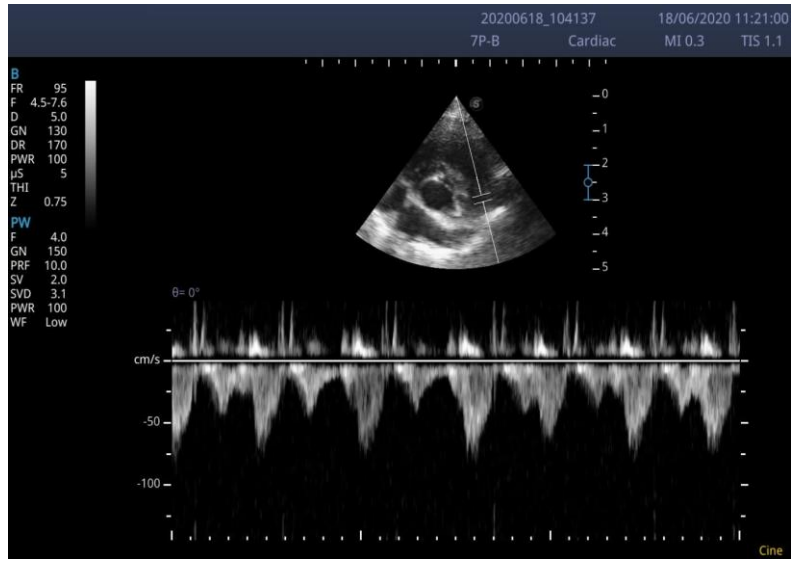

Секторный фазированный
датчик 7P-B
4-8 MHz, 90°

