

S2N (BET)

Портативный ультразвуковой сканер для ветеринарии

SonoScape

SonoScape S2N (BET) Превосходная мобильность и мощный функционал



SonoScape S2N (BET). Общая информация

SonoScape




1. Первая цветная система от SonoScape в форм-факторе ноутбука
2. Самая легкая в своем классе
3. Чувствительность допплеровских режимов на уровне топовой платформы WI-SONO
4. Идеальное решение для выездной диагностики
5. Подходит для всех видов ветеринарных исследований
6. Ветеринарное ПО с настройками, расчетами и аннотациями для различных видов животных
7. Гарантия на сканер – 2 года, на датчики – 1 год



SonoScape S2N (BET). Компактное исполнение


SonoScape



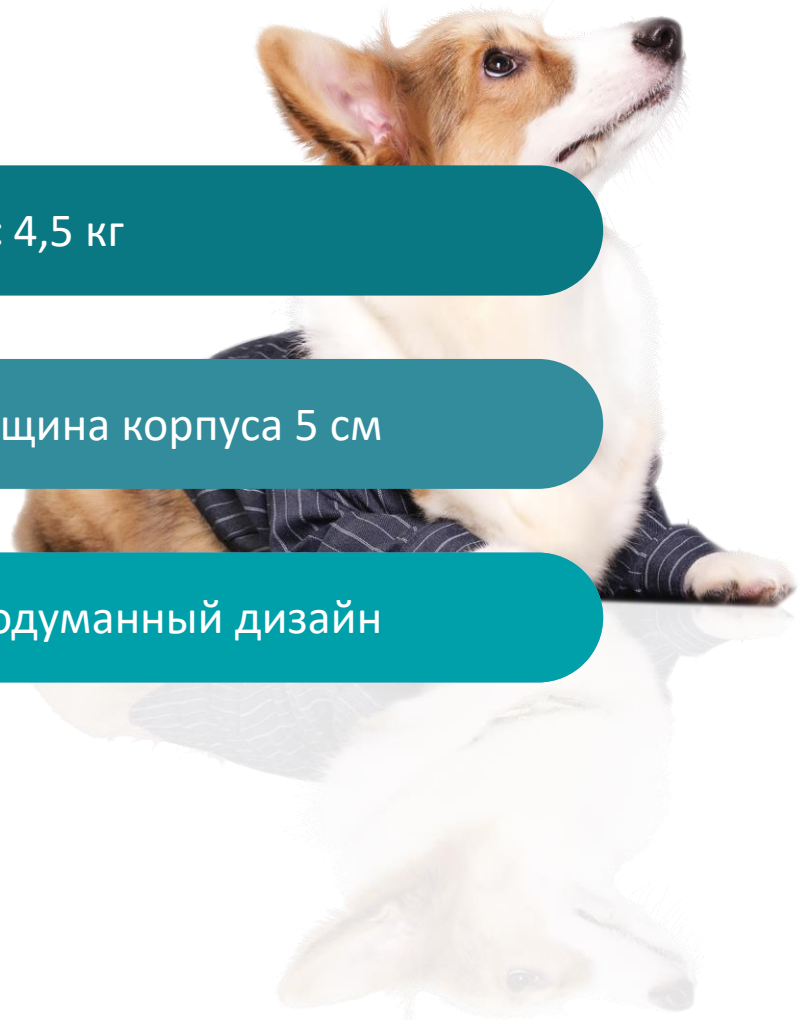

1. Вес 4,5 кг
2. Толщина корпуса 5 см
3. Продуманный дизайн

SonoScape S2N (BET). Ветеринарное ПО

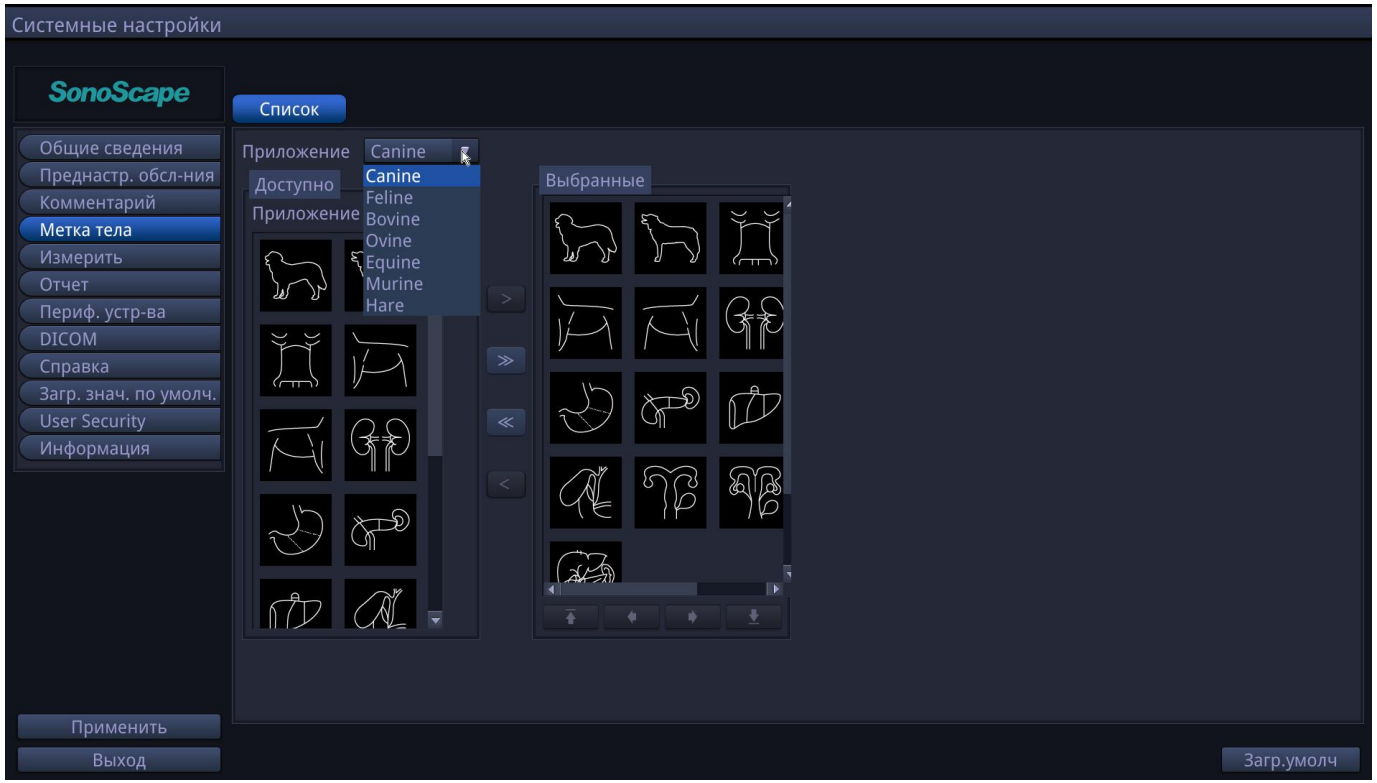


1. Предустановки для различных видов животных
2. Пиктограммы пресетов доступных во всех разделах
3. Ветеринарная система управления информацией пациентов и отчетов

SonoScape S2N (BET). Ветеринарное ПО


SonoScape



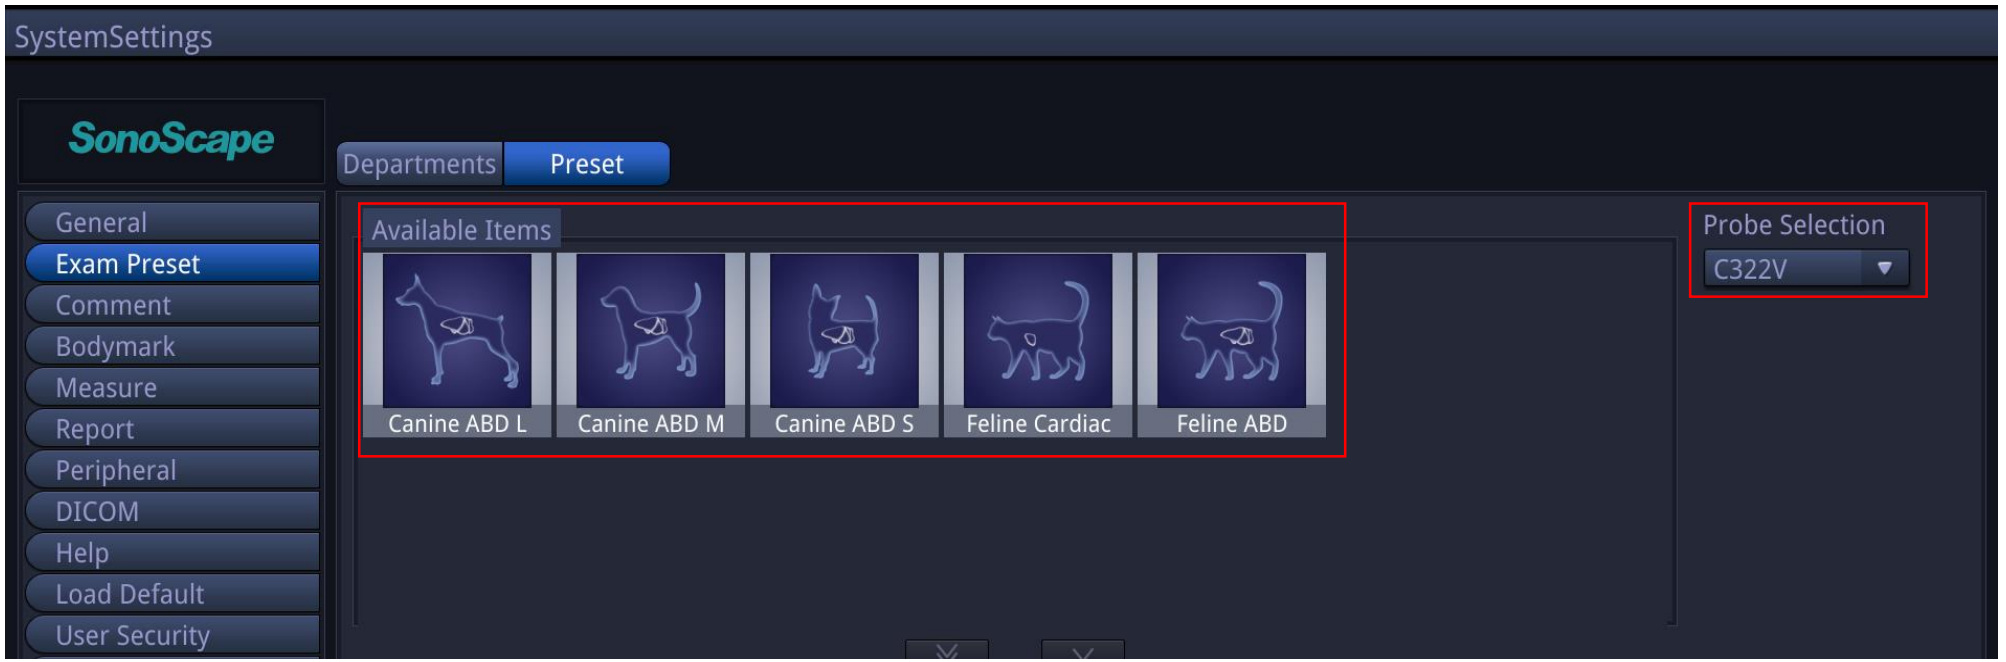

SonoScape S2N (BET). Аксессуары

Мобильная тележка

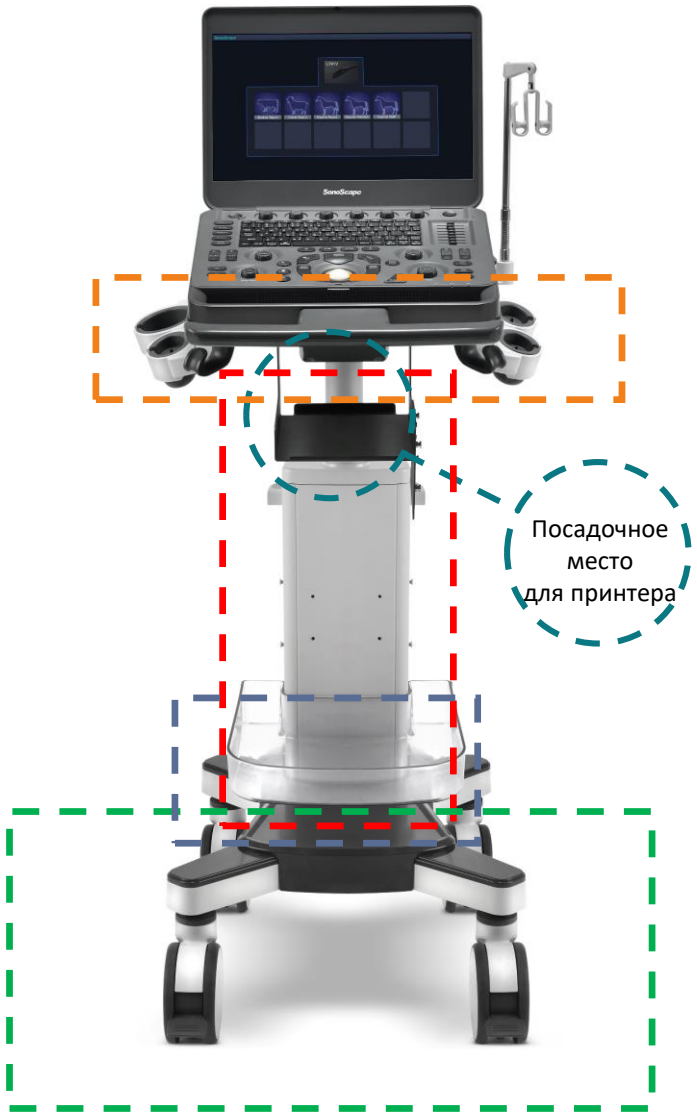

01 Блокировочная система

02 Регулировка высоты

03 Универсальная полка

04 Надежные колеса



Удобный кейс-рюкзак



Разветвитель портов для подключения и одновременного использования 3 датчиков




Биопсийные адаптеры

SonoScape S2N (BET). Особенности

SonoScape



1. LCD-дисплей 15,6’’
2. Высокое разрешение
3. Антибликовый экран
4. Автоматическая регулировка яркости
5. 180° Угол наклона дисплея
6. 80° Угол обзора

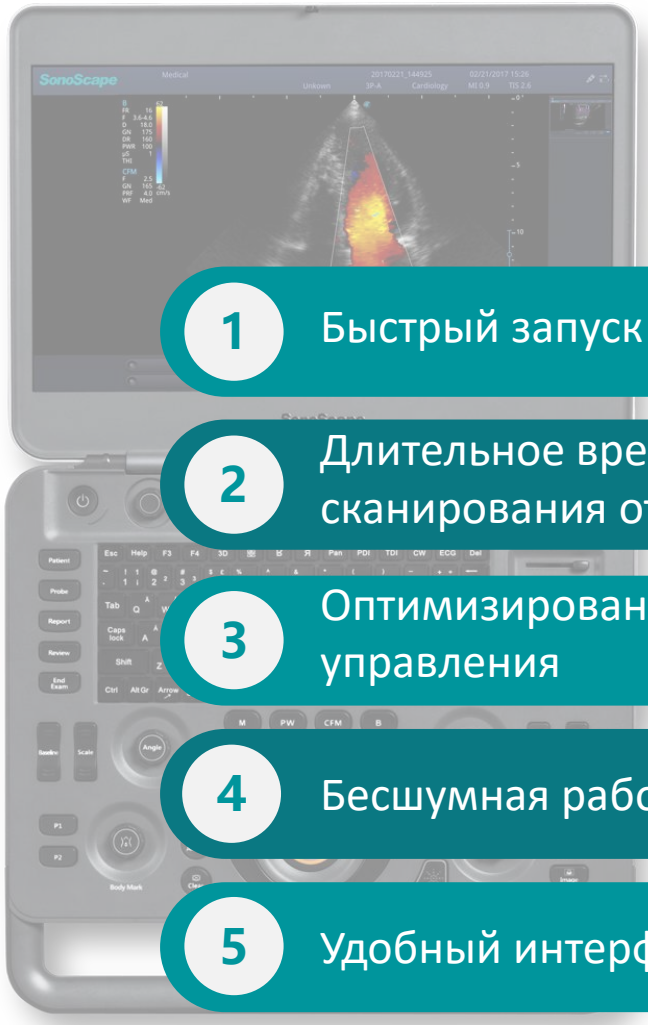

1. Быстрый запуск
2. Длительное время сканирования от батареи
3. Оптимизированная панель управления
4. Бесшумная работа
5. Удобный интерфейс

SonoScape S2N (BET). Режимы сканирования



- B, M, B/M, B/B, 4B, Тканевая гармоника, Пульсовая инверсная гармоника, Навигация биопсийной иглы (биопсийные направляющие), Режим улучшенной визуализации (подсветки) биопсийной иглы
- Изменение масштаба изображения в режимах реального времени и стоп-кадра
- Цветной, энергетический, направленный энергетический, направленный энергетический с высоким пространственным разрешением, импульсно-волновой, постоянно-волновой допплер, тканевой допплер (опция)
- Дуплексный, триплексный режимы
- Трапецеидальное сканирование на линейных и конвексном датчиках
- Анатомический М-режим (опция), Цветной М-режим (опция), Панорамное сканирование
- Технология подавления спекл-шума MicroScan


SonoScape S2N (BET). Цифровая рабочая станция




- Жесткий диск 500 ГБ, USB, DICOM 3.0
- Расчеты для репродукции в ветеринарии (собаки, кошки, овцы, коровы, свиньи, лошади), оценки сухожилий, кардиологии, абдоминальных органов, гинекологии, ангиологии, урологии, поверхностных органов
- Составление и экспорт отчетов с возможностью добавления изображений
- Ведение БД пациентов, возможность сохранения и поиска изображений, клипов по различным полям базы данных




SonoScape S2N (BET). Допплеровские режимы

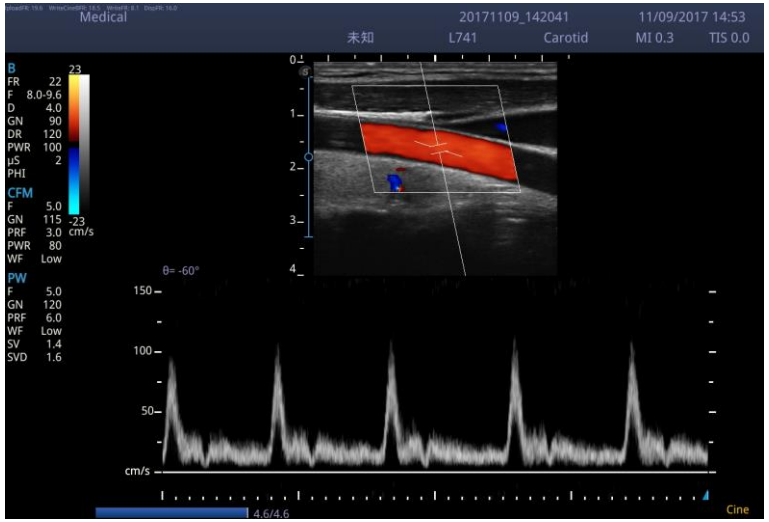


Импульсно-волновой допплер

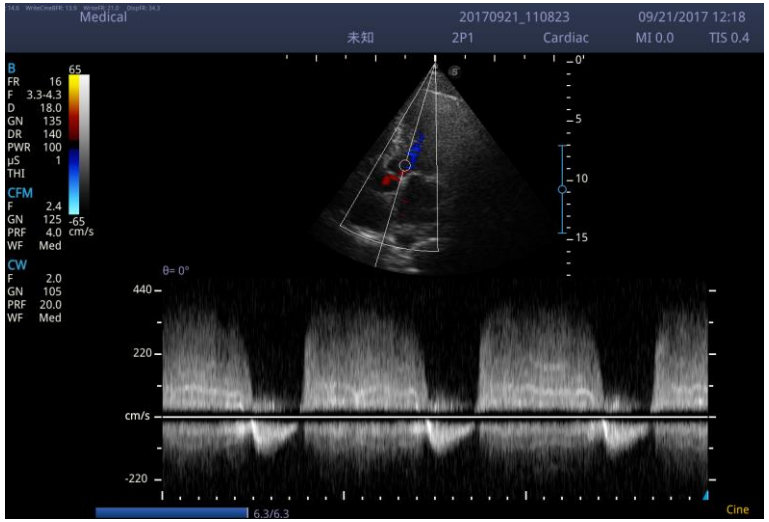


Постоянный допплер

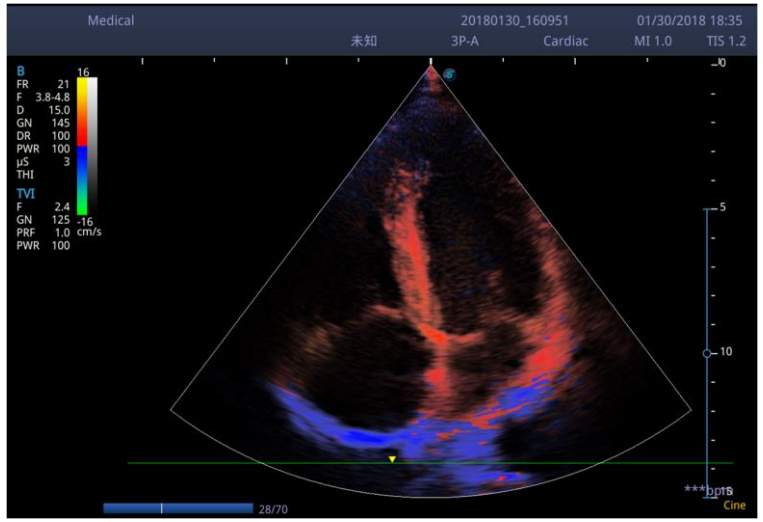

Тканевой допплер

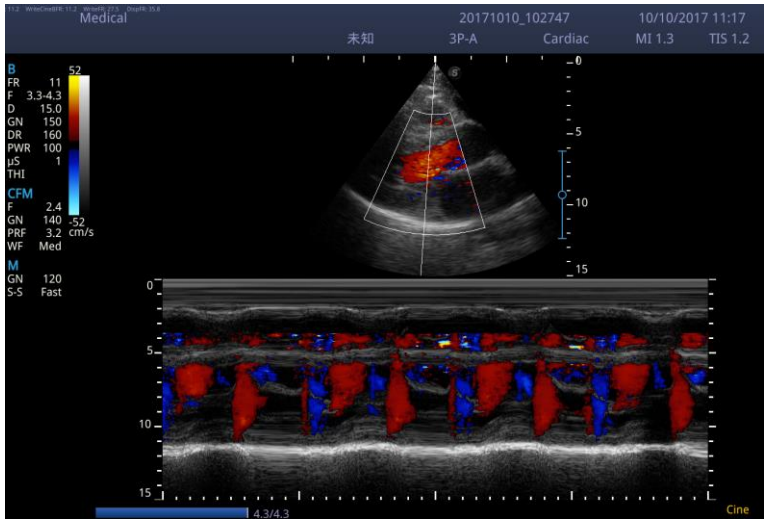

Цветной М-режим

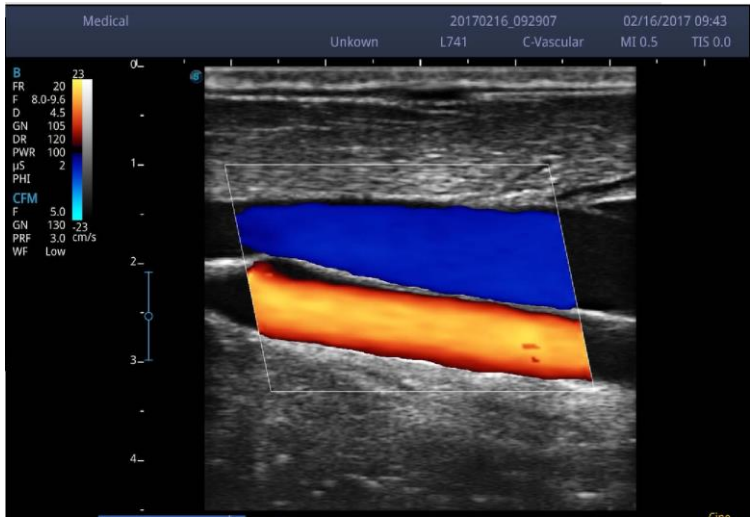

Цветной допплер

SonoScape S2N (BET). Датчики



X-3C-A, 1-7MHz /R50mm, 70°, датчик конвексный широкополосный ультразвуковой

X-L741, 4-15MHz/46mm, датчик линейный высокочастотный ультразвуковой

X-C613, 4-11MHz/R14mm, 90°, датчик микроконвексный высокочастотный ультразвуковой

X-3P-A, 1-6MHz, 90°, датчик секторный фазированный низкочастотный ультразвуковой

X-7P-B, 4-8MHz, 90°, датчик секторный фазированный высокочастотный ультразвуковой

10I2, 4-15MHz/25mm, датчик линейный интраоперационный ультразвуковой

C322V, 2-7Mhz/R20mm, 68°, датчик микроконвексный низкочастотный ультразвуковой

L741V, 4-16MHz/46mm, датчик линейный ультразвуковой внутриполостной

L761V, 4-16MHz/62mm, датчик линейный внутриполостной ультразвуковой



Линейный датчик L741



Микроконвексный датчик C613



Конвексный датчик 3C-A



Фазированный датчик 3P-A



Фазированный датчик 7P-B



Линейный датчик L741V



Линейный датчик L761V