АКУШЕРСТВО
ГИНЕКОЛОГИЯ
НЕОНАТОЛОГИЯ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



DIXION

2013/2014



Гинекологическое кресло Grace 8400

Универсальное гинекологическое кресло Grace 8400 обеспечит комфортное проведение обследования для врача и пациента.


Особенности:

- Широкий диапазон регулировок высоты, углов наклона сиденья и спинки кресла
- Обшивка кресла изготовлена из бесшовного водонепроницаемого материала устойчивого к чистящим и дезинфицирующим средствам
- Встроенное крепление для рулона одноразовых простынок
- Для удобства перемещения кресла имеются колеса
- Кресло раскладывается в позицию стола

Технические характеристики:

Регулировка высоты	570 – 840 мм
Регулировка наклона спинки	-10°/+ 60°
Регулировка наклона сиденья	9°/- 17°
Длина рабочей поверхности (включая ножную секцию)	1800 мм
Ширина рабочей поверхности	550 мм
Грузоподъемность	135 кг
Масса	180 кг

Регулировки кресла Grace 8400

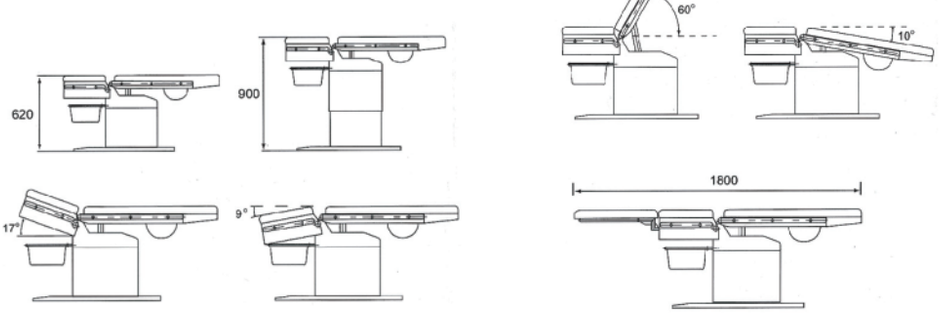

Аксессуары в стандартной комплектации:

- Подлокотники, 2 шт
- Подколенники по Гепелю с креплениями, 2 шт
- Лоток, 1 шт
- Ножная секция, 1 шт
- Ножной пульт управления, 1 шт

Гинекологическое кресло
Grace 8100



Универсальное электромеханическое кресло для проведения обследований в гинекологии и урологии. Широкий диапазон изменения высоты и наклона позволяет врачу установить оптимальную позицию кресла для осмотра, а также обеспечивает удобство и комфорт пациента.


Особенности:

- Удобная конструкция позволяет регулировать кресло в широком диапазоне
- Прочная конструкция, надежные электроприводы с низким уровнем шума
- Обшивка кресла изготовлена из бесшовного водонепроницаемого материала устойчивого к чистящим и дезинфицирующим средствам
- Колеса большого диаметра позволяют легко передвигать кресло по кабинету
- Кресло раскладывается в позицию стола

Технические характеристики:

Регулировка высоты	600 – 960 мм
Регулировка наклона спинки	0°/ + 76°
Регулировка угла Тренделенбурга	22°
Длина	1400 мм
Длина (включая ножную секцию)	1960 мм
Ширина рабочей поверхности	580 мм
Масса	180 кг
Грузоподъемность	135 кг

Регулировки кресла Grace 8100

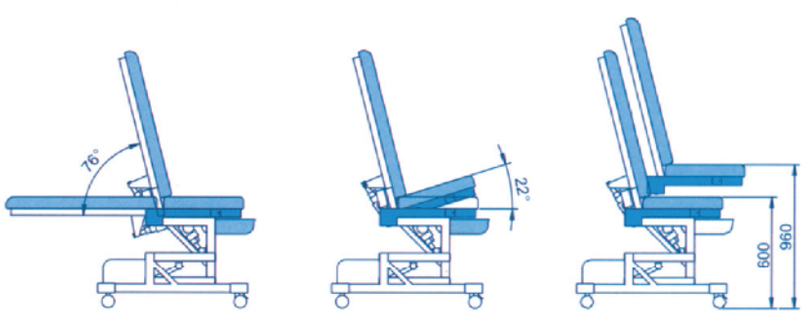

Аксессуары в стандартной комплектации:

- Подлокотники, 2 шт
- Подколенники по Гепелю с креплениями, 2 шт
- Лоток, 1 шт
- Ножная секция, 1 шт
- Ручной пульт управления, 1 шт
- Ножной пульт управления, 1 шт

Акушерские кровати Dixion

Акушерские кровати необходимы во время принятия родов. Данный вид медицинских кроватей отличается сложной конструкцией, а также должен сочетать в себе безопасность и простоту эксплуатации. Они могут использоваться в предродовом периоде, во время родов и послеродовом восстановлении. Если необходимо, могут проводиться операции и реанимационные мероприятия. Таким образом, пациентке нужна только одна кровать на протяжении всего времени пребывания в родильном отделении.

Акушерские кровати Dixion удобны, эргономичный дизайн позволяет медицинскому персоналу легко и быстро реагировать на любые ситуации, а пациентке чувствовать себя наиболее комфортно. Кровати Dixion позволяют сделать роды комфортнее и безопаснее.

Особенности:

- **Сенсорные панели управления**
Интуитивно понятные сенсорные панели управления, расположенные с обеих сторон на каждом боковом поручне, позволяют легко изменять положения кровати, как медицинскому персоналу, так и пациенту самостоятельно.

- **Множество вариантов использования кровати**
Акушерская кровать просто изменяет положения для различного использования: функциональная кровать, положение «сидя», гинекологическое кресло, родовая кровать, положение для реанимационных мероприятий

- **Большая вариабельность родовых поз**
Кровать может трансформироваться для принятия родов в различных позициях (например: лежа, сидя, боковое положение, стоя на коленях, на корточках), чтобы обеспечить комфорт роженице

- **Быстрая трансформация кровати для проведения реанимационных мероприятий**
Функция CPR (Сердечно-легочная реанимация) для быстрого приведения кровати в горизонтальное положение: спинная секции складывается вниз, упоры для ног быстро складываются и выдвигается ножная секции кровати.

- **Складывающиеся боковые поручни**
Система выдвижения боковых поручней позволяет быстро и удобно сложить их и получить поверхность кровати «без преград» для удобного перекладывания пациента на носилки

- **Надежная фиксация положения**
Упоры для ног быстро и удобно поднимаются и разводятся в стороны, а также надежно фиксируются в заданном положении. Подколенные опоры удобно складываются и закрепляются под ножной секцией.

- **Центральный тормоз** с блокировкой всех колес фиксирует кровать на месте

- **Лёгкость в очистке и стерилизации**
Пластиковые ABS-панели, основание кровати и мягкие секции из современных прочных материалов, обеспечивают легкость в очистке и стерилизации.






Акушерская кровать
Dixion Intelligent

Акушерская кровать Dixion Intelligent разработана с учетом всех особенностей пребывания пациенток в родильном отделении.

Сенсорные панели на боковых поручнях, облегчающие управление положениями кровати, функция сердечно-легочной реанимации, 3 электропривода – все это делает кровать DIXION Intelligent надежным помощником врача и пациента.



Акушерская кровать
Dixion Comfort

Родовая кровать Dixion Comfort является оптимальным выбором, если важно сочетание надежного качества и доступной цены. Родовая кровать обеспечивает комфорт и безопасность пациента на всех этапах проведения родов. Электропривод кровати позволяет быстро трансформировать кровать в положение кресло, Тренделенбурга и Антитренделенбурга, ножная секция убирается и не препятствует доступу к матери и младенцу, боковые поручни опускаются, центральный тормоз надежно фиксирует кровать.



Основные характеристики:

Модель	DIXION DH-101A04 (Intelligent)	DIXION DH-C101A02 (Comfort)
Три электропривода регулировки положений	Вверх/Вниз, спина, ноги	Вверх/Вниз, Спина, Тренделенбург
Максимальный угол наклона спинной секции	70°	63°
Положение Тренделенбурга	8°	12°
Положение Антитренделенбурга	0°	5°
Подъем тазовой секции	13°	—
Функция CPR (Сердечно-легочная реанимация)	•	—
Положение «Кресло»	•	•
Ножная секция	Электрический привод	Задвигается механически
Складывающие поручни	• с панелями управления	•
Лоток	•	•
Пульт дистанционного управления	•	•
Центральный тормоз с блокировкой колёс	•	•
Размеры кровати, мм	2350×940 (ДхШ)	2050×945 (ДхШ)
Диапазон регулировки высоты,мм	580 – 935	565 – 935
Диаметр колес, мм	150	150
Максимальная грузоподъёмность	220 кг	170 кг



Цифровой Видеокольпоскоп Dixion Miralance 6870

Цифровой Видеокольпоскоп Dixion Miralance 6870 – портативный прибор, объединяющий в одном корпусе высококачественную цифровую видеокамеру Sony и мощный светодиодный осветитель. Основное отличие цифрового видеокольпоскопа от традиционного - получение качественных изображений высокого разрешения на экране монитора, и сохранение их на персональном компьютере.

База данных, позволяет вести карту пациента, фиксировать и сохранять диагностические изображения, полученные с объектива, сравнивать результаты с данными предыдущих обследований, а также в случае необходимости осуществлять сравнения с эталонными изображениями, что дает врачу возможность анализировать динамику заболевания и оценивать эффективность проведенного лечения.

Технические характеристики:

Максимальное увеличение	216х (432х опционально)
Оптическое увеличение	18х
Оптическое увеличение	36х (опционально)
Цифровое увеличение	12х
Режим фокусирования	Автоматический/ручной
Электронный зеленый фильтр	+
Режим стоп-кадр	+
Наименьшее рабочее расстояние	150 мм
Матрица	480 000 пикселей
Горизонтальное разрешение	свыше 470 строк
Вертикальное разрешение	свыше 350 строк
Источник света	светодиодный
Минимальная необходимая освещенность фотографируемых объектов	0.2 Люкс
Глубина поля зрения	от 5 до 480 мм
Апертура диаметр	от 2.5 до 320 мм

Ультразвуковая диагностическая система с цветным допплером Explorer 2100



Портативная цифровая ультразвуковая система с цветным допплером обладает широкими диагностическими возможностями и прекрасно подходит для работы в кабинете врача-гинеколога и проведения акушерских исследований.

Режимы сканирования: B, M, B/B, B/M, B/CFM, B/CFM/D, M, B, CFM, PW (импульсно-волновой допплер), PD/Dir PD (энергетический допплер, направленный ЭД), CW (постоянно-волновой допплер),
Дуплексный (B+D), Триплексный (B+C+D) режимы в реальном времени
Многолучевое составное изображение (Real time compounding)
Снижение зернистости (SRI)
Режим расширения апертуры
Тканевая гармоника
Панорамное сканирование
Кардиопакет: цветной тканевый допплер TDI, цветной и анатомический M режим, пакет расчетов для кардиологии

Пакеты расчетов:

- **Гинекология:**
  матка, левый и правый яичники, левый и правый фолликулы, левая и правая яичниковые артерии, левая и правая маточные артерии, эндометрий
- **Акушерство:**
  Определение размеров:
  • плодного яйца (GS), теменно-копчиковой длины (CRL), бипариетального размера головки (BPD), лобно-затылочного расстояния (OFD), окружности и площади головы (HC и HA), передне-заднего размера живота (APD), поперечного размера живота (TAD), окружности живота (AC), длины бедра (FL), размер почки (Kidney) и др.,
  • Размеры кости плода: плечевая (Humerus), локтевая (Ulna), лучевая (Rad), большеберцовая (Tibia), малоберцовая (Fibula), стопа (Foot) и др.
  • краниологическое исследование плода (мозжечок (CER), внешнее (OOD) межглазничное расстояние
  • допплерометрия: пупочная артерия, средняя мозговая артерия, маточные артерии, плодная артерия, аорта плода, диаметр пупочной вены
  • уравнения для оценки веса плода (Хедлок (Hadlock) 1-4, Хансман (Hansmann) и Sheppard; расчетный срок родов, средний возраст, черепной индекс и т.д.
- **Урология**
- **Ангиология**

Технические характеристики:

Дисплей	15" ЖК-дисплей высокого разрешения
Память	Встроенный жесткий диск 80 ГБ
Внешние порты	2 порта для подключения датчиков видеовыход VGA/S-VIDEO/BNC USB 2.0, DICOM, ЭКГ выход (II) отведение
Тележка (входит в комплект)	Приборная тележка с регулируемой высотой
Питание	Переменный ток: 220 В, 50 Гц блок бесперебойного питания на тележке

Широкополосные датчики:

- Линейный, 5–10 МГц
- Конвексный, 2–5 МГц
- Трансвагинальный, 4–8 МГц
- Фазированный, 2–4 МГц



Фетальный монитор
Overtone 6000

Предназначен для определения Частоты Сердечных Сокращений плода врачами-акушерами, а также для самостоятельного использования будущими мамами.
Overtone 6000 имеет удобную плоскую форму и оснащен цифровым ЖК дисплеем. Сердцебиения плода измеряются в трех режимах работы: реального времени, усредненном или ручном. Прибор снабжен аудио-выходом и может соединяться с наушниками или магнитофоном.

Особенности:

- Легкость в использовании
- Индикатор заряда батареи (6000-05)
- Встроенный динамик
- Разъем для подключения наушников
- Автоматическое выключение
- Три программы подсчета
- Подсветка экрана (6000-05)
- Сменные датчики (Overtone 6000-04)
- Аккумулятор с зарядным устройством (6000-05)


Имеется три различных варианта прибора:

- Overtone 6000-02 оснащен цифровым жидкокристаллическим дисплеем, измерение сердцебиения плода в трех режимах работы: реального времени, усредненном или ручном режиме. В комплект поставки входит: основной прибор, датчик на 2МГц, 2 батарейки типа АА, паспорт на прибор, инструкция, сумочка
- Overtone 6000-04 является многоцелевым прибором с режимами работы: реального времени, усредненном и ручном режиме. В комплект поставки входит: основной прибор, датчики сменные на 2МГц и на 3МГц, сумочка, 2 батарейки типа АА, паспорт на прибор, инструкция
- Overtone 6000-05 является многоцелевым прибором с четырьмя режимами работы: реального времени, усредненном и ручном режиме, а также возможностью отключения подсветки дисплея. В комплект поставки входит: основной прибор, датчик на 2МГц, сумочка, аккумулятор с зарядным устройством, паспорт на прибор, инструкция

Каждая из моделей снабжена аудио выходом и может соединяться с наушниками или магнитофоном.

Программное обеспечение для Overtone 6200:

- Передача данных на ПК в реальном времени
- Запись событий и комментариев
- Управление информацией пациента
- Печать на внешнем принтере
- Хранение и просмотр данных на ПК

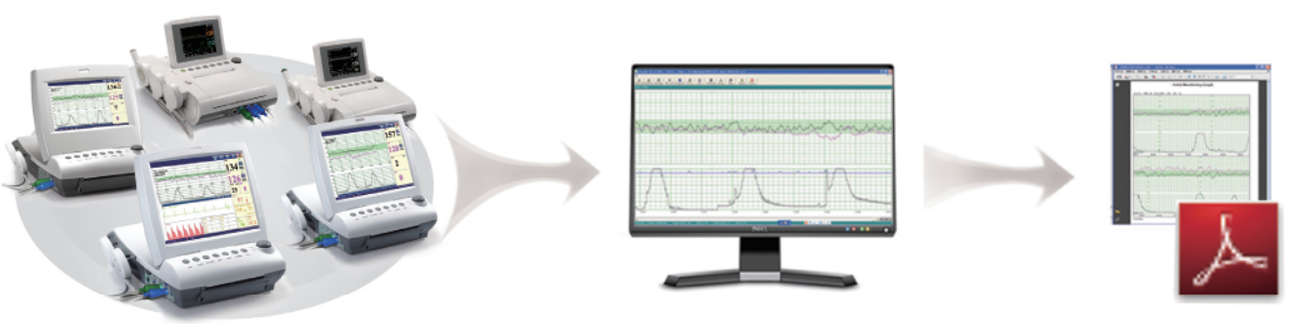

Фетальный монитор
Overtone 6200



Эта серия фетальных мониторов с цветным информативным дисплеем используются для диагностики одного плода или близнецов во время беременности и в родах.

Особенности:

- Цветной откидной TFT-монитор 5,6″
- Крепление датчиков на корпусе аппарата
- Кнопка «быстрый старт» – позволяет незамедлительно приступить к работе
- Вывод на экран не только числовых значений, но и графиков в реальном времени
- Сигнал предупреждения при наведении 2 УЗ-датчиков на 1 плод (Overtone 6200-02)
- При сбое электричества запоминает последние 12 записи КТГ, переключается на работу от аккумулятора
- Программное обеспечение для передачи данных на ПК в стандартном комплекте
- Передача данных на ПК в режиме реального времени
- Встроенное ПО для соединения с центральной станцией
- Новый Li-ion аккумулятор
- Бумага шириной 150 мм
- Высокочуствительные, водонепроницаемые УЗ-датчики на 1 Мгц
- Верификация сигнала двойни
- Автоматический анализ КТГ

Технические характеристики:

Ультразвуковой датчик	на 9 кристаллах, частота 1 МГц
Встроенный принтер	бумага z-типа в пачках, 150 мм; вывод на печать данных о пациенте
Сигналы тревог	звуковые и визуальные
Габариты	350 (длина) x 300 (ширина) x 104 (высота) мм

Сравнительная таблица моделей фетальных мониторов:

	Overtone 6200			Overtone 6900		
	6200 – 01	6200 – 02	6200 – 03	6900–01	6900–02 Exp	6900–03
ЧСС 1 плода	•	•	•	•	•	•
ЧСС-2х плодов		•		•	•	•
Токотонометрия	•	•	•	•	•	•
Регистрация движений плода (авто)	•	•	•	•	•	•
ЭКГ плода во время родов			•			•
Внутриматочное давление			•			•
ЭКГ матери					•	
SpO_2 матери					•	
NIBP матери					•	
T матери					•	
Принтер	•	•	•	•	•	•



Фетальный монитор
Overtone 6900

Аппарат предназначен для слежения за состоянием плода и матери. Расширенные функциональные возможности позволяют использовать монитор как в дородовой диагностике, во время, так и по окончании родов. Прекрасная наглядность и информативность, а также легкость в работе делают монитор доступным для использования персоналом любого уровня подготовки.

Особенности:

- Цветной ЖК-экран 12.1 дюйма с регулируемым углом наклона
- 12-ти кристальные водонепроницаемые УЗ-датчики
- Воспроизведение КТГ в режиме реального времени, 24 –часовая кривая мониторинга
- Запись и проигрывание аудио сигналов (1час)
- Звуковой и световой сигналы тревоги с настраиваемыми границами диапазона сигнала
- Автоопределение датчиков
- Встроенный сетевой интерфейс, программное обеспечение для работы с ПК, USB-интерфейс для передачи данных на внешние носители
- Малый вес, компактность, возможность установки на столе и закрепления на стене
- Мониторинг следующих функций: двухканальное ЧСС плода, ТОСО-мониторинг
- Ручной маркер движений плода, автоматическое фиксирование движений плода

Сравнительная таблица моделей фетальных мониторов:

	Overtone 6900-01	Overtone 6900-02 (Exp)	Overtone 6900-03
ЧСС плода, 2-х канала	•	•	•
Токометрия	•	•	•
Маркер движений плода	•	•	•
ЭКГ- плода			•
Внутриматочное давление			•
ЭКГ матери		•	
Неинвазивное давление матери		•	
SpO_2 матери		•	
Температура матери		•	
Сенсорный экран	опция	опция	опция
Фетальный стимулятор	опция	опция	опция

Технические характеристики:

Ультразвук	
Каналы	2 канала УЗ, межканальная верификация
Частота ультразвука	1,0 МГц
Диапазон ЧССП	50 уд/мин – 240 уд/мин
Внешний ТОСО	
Диапазон давления	0% – 100%, 135 г соответствует усилию 100 %
Обнуление	Автоматическое/Ручное
Маркер движения плода	Ручной, автоматический
Экран	
Диагональ экрана/размер	310 мм (12.1') / 246,0 x 184,5 мм
Кол-во пикселей	800 x 600
Принтер	
Бумага	Термобумага z-типа
Ширина бумаги	150 – 152 мм
Скорость печати	1, 2, 3 см/мин
Данные на записи	ЧССП1, ЧССП2, ТОСО, дата, время, скорость печати, сигнал тревоги ЧССП, отметки движений плода, отметки действий врача, Авто-обнуление, ID, имя пациента и т.д.
Аккумулятор	
Тип	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Время работы	2 ~ 4 часа
Срок службы	>500 раз зарядки
Размеры /Вес	347 мм x 330 мм x 126 мм / : Около 6 кг


Центральная система наблюдения за матерью и плодом Dixion MFM-CNS



Центральная сетевая станция включает в себя наблюдение за беременной женщиной в режиме реального времени, оповещение о тревоге, просмотр сохраненных данных, печать параметров, а также хранение базы данных по пациентам – все в одной системе. Система подходит для работы как с рожавшими, так и с не рожавшими женщинами. Система наблюдения демонстрирует данные, полученные с фетальных мониторов, и, в случае необходимости, генерирует сигналы тревоги.

Особенности:

- MFM-CNS может работать в режиме одновременного соединения с большим количеством прикроватных и фетальных мониторов
- Разные варианты центральных сетевых станций: ЛВС, беспроводная ЛВС и сеть смешанного типа
- Лучшая система наблюдения, непрерывное слежение, отображение измерений/параметров матери и новорожденного
- Аудио и визуальная система тревоги – незамедлительное оповещение о критических ситуациях
- Оперативная передача/обмен данными о пациентах
- Хранение результатов мониторирования
- Отслеживание данных по более чем 10 тыс. пациентов
- Отображение сигналов тревоги в режиме активизации программ, обеспечивающих клинические исследования
- Удобный интерфейс

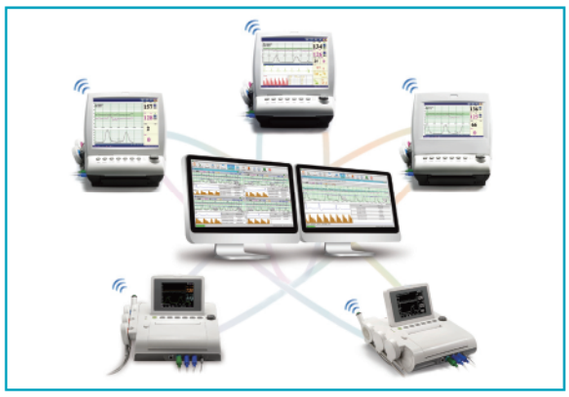

Технические характеристики:

Дисплей	Цветной монитор с высоким разрешением Отображение на экране информации, полученной от 32 фетальных мониторов Три мониторирующих интерфейса: фетальное мониторирование, мониторирование жизненных параметров матери, смешанный тип мониторирования Одновременно отображает семь графиков/кривых с каждого прикроватного монитора
Система тревоги	Параметровая тревога Верхний и нижний пороги тревог Акустическая и визуальная система тревоги по параметрам матери и новорожденного Быстрая система тревог «он-лайн»
Память	Суточное наблюдение за каждой пациенткой Хранение до 200 NIBP результатов по каждой пациентке Большой объем памяти – до 100 тыс. результатов Автоматическое сохранение параметров каждую минуту
Управление данными/параметрами	Функция «пароль пользователя» Случайный/точный поиск параметров
Просмотр данных/параметров	Просмотр результатов Просмотр CTG Просмотр тренда (динамики развития) Просмотр NIBP
Печать	Быстрый лазерный принтер, подключенный к центральной станции Международный/Американский формат печати Тип бумаги A4/B5 Возможность выбора функции диагностики или печати Предварительный просмотр перед печатью
Передача данных	Передача данных от одного монитора к другому, объединение данных, полученных от разных мониторов, по предродовому состоянию и по состоянию во время родов
Решение	Одновременное соединение и управление большим количеством фетальных и прикроватных мониторов Кабельная ЛВС: 32 фетальных монитора или 8 прикроватных монитора Поддерживает беспроводную сеть: 32 фетальных монитора или 6 прикроватных монитора вместе с 2 фетальными мониторами



Инкубатор для новорожденных BabyGuard 1120

Особенности:

- Сервоконтроль температуры тела и воздуха
- Вывод информации на большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Тренды до 48 часов
- Сервоконтроль влажности воздуха
- Сервоконтроль содержания кислорода (опция)
- Встроенные весы (опция)
- Рабочая камера с двойными стенками и воздушной завесой позволяет сохранять тепло даже при открытых окошках
- Выдвижной лоток для рентген-кассеты
- 3 ящика для принадлежностей, полки для дополнительного оборудования, стойка для инфузии
- Плавное изменение угла наклона матрасика (положение Тренделенбурга / Фоулера)
- Большое внутреннее пространство обеспечивает свободу движения новорожденного и удобство работы персонала
- Широкий выдвижной матрасик для выполнения кратковременных процедур
- 8 вариантов тревожной сигнализации (звуковой и визуальной)
- Порт RS-232 для дистанционного контроля за прибором









Условия эксплуатации:

- Температура 20 – 30°С
- Относительная влажность 30 – 75%

Стандартное оснащение инкубатора:

- Мобильное основание на 4-х антистатических колесах (2 с блокировкой) с регулировкой высоты
- Пластиковый корпус с 6-ю окошечками (5 - с фиксируемыми дверцами, 1 - с ирисовой диафрагмой), 10-ю силиконовыми портами для подведения датчиков
- Активная система увлажнения, встроенная в корпус
- Сменный вирусно-бактериальный воздушный фильтр в системе подачи воздуха
- 2 температурных датчика
- Микропроцессорный блок, включающий элементы управления, вентилятор, нагревательный элемент
- Инфузионная стойка
- Полки для дополнительного оборудования
- 3 Ящика для принадлежностей

Дополнительные принадлежности и опции:

- Сервоконтроль кислорода
- Встроенные весы
- Кислородная палатка

Технические характеристики:

- Электропитание 220/110 В, 50/60 Гц
- Установка температуры воздуха 25 – 37°С (37-39°С при сверхобогреве)
- Установка температуры кожи 34 – 37°С (37 – 38°С при сверхобогреве)
- Время прогрева до 40 мин
- Диапазон контроля влажности 0 – 90%
- Объем резервуара для воды 1,2 л
- Диапазон измерения уровня кислорода 0 – 99%
- Диапазон установки концентрации кислорода 20 – 60%
- Уровень шума в рабочей камере <45 дБ
- Диапазон измерения весов 100-8000 г
- Габариты 106x60x97/117 см

Инкубатор для новорожденных BabyGuard 1107



Особенности:

- Сервоконтроль температуры тела и воздуха
- Сервоконтроль влажности
- Контроль концентрации кислорода
- Рабочая камера с двойными стенками и воздушной завесой позволяет сохранять тепло даже при открытых окошках
- Время прогрева до 30 мин
- 5 окон доступа к младенцу и 1 окно с ирисовой диафрагмой
- Мобильное основание на 4-х антистатических колесах (2 с блокировкой)
- 3 ящика для принадлежностей
- Полка для дополнительного оборудования
- Регулировка угла наклона матрасика до 12°
- 7 вариантов тревожных сигнализаций
- Встроенный блок фототерапии (опция)
- Весы (опция)
- Индикатор мощности нагревателя 0 – 100% с шагом 10%
- Порт RS-232 для дистанционного контроля за прибором
- Уровень шума <45 дБ
- Электропитание 220/110 В, 50/60 Гц

Кислородные палатки



Кислородные палатки предназначены для проведения кислородной терапии новорожденных.

Данное оборудование повышает эффективность лечения при поражениях головного мозга, выраженных изменениях метаболизма, нарушениях легочного кровотока, а также лечении дыхательной недостаточности у детей с первых месяцев жизни.


Кислородные палатки обеспечивают необходимый уровень концентрации дыхательной смеси, что достигается за счёт закрытой конструкции и отсутствия утечки кислорода в окружающий воздух. Прозрачность материала палаток обеспечивает постоянно наблюдение за малышом.



Инкубатор для новорожденных BabyGuard 1103

Особенности:

- Сервоконтроль температуры тела и воздуха
- Контроль влажности
- Рабочая камера с двойными стенками и воздушной завесой позволяет сохранять тепло даже при открытых окошках
- Время прогрева до 30 мин
- 5 окон доступа к младенцу и 1 окно с ирисовой диафрагмой
- Мобильное основание на 4-х антистатических колесах (2 с блокировкой)
- 3 ящика для принадлежностей
- Полка для дополнительного оборудования
- Регулировка угла наклона матрасика до 12°
- 7 вариантов тревожных сигнализаций
- Встроенный блок фототерапии (опция)
- Весы (опция)
- Индикатор мощности нагревателя 0 – 100% с шагом 10%
- Порт RS-232 для дистанционного контроля за прибором
- Уровень шума <45 дБ
- Электропитание 220/110 В, 50/60 Гц

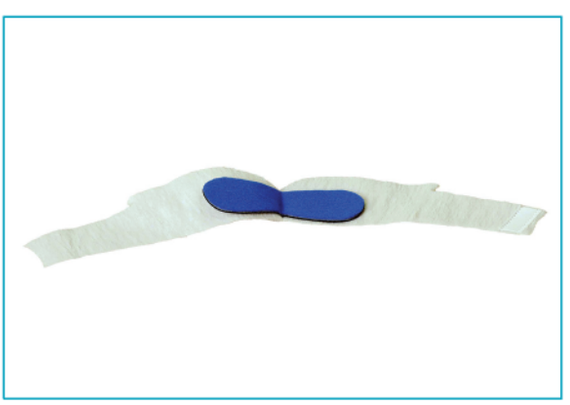

Глазные маски для фототерапии

Предназначены для защиты глаз новорожденных во время проведения сеанса фототерапии.

- В упаковке 100 шт

Инкубатор для новорожденных
BabyGuard 1101



Особенности:

- Сервоконтроль температуры тела и воздуха
- Рабочая камера с двойными стенками
- 5 окон доступа к младенцу и 1 окно с ирисовой диафрагмой
- Мобильное основание на 4-х антистатических колесах (2 с блокировкой)
- 3 ящика для принадлежностей
- Полка для дополнительного оборудования
- Регулировка угла наклона матрасика до 12°
- 7 вариантов тревожных сигнализаций
- Встроенный блок фототерапии (опция)
- Индикатор мощности нагревателя 0-100% с шагом 1%
- Порт RS-232 для дистанционного контроля за прибором
- Уровень шума <45 дБ
- Электропитание 220-230 В/50 Гц

Отличия инкубаторов BabyGuard:

1101	1103	1107	1120
			ЖК-дисплей с подсветкой
			Графические тренды 48 часов
			Установка рентген кассеты
			Регулировка высоты кювеза
		Измерение содержания кислорода	Сервоконтроль кислорода (опция)
	Встроенные весы (опция)	Встроенные весы (опция)	Встроенные весы (опция)
	Воздушная завеса для предотвращения снижения t°	Воздушная завеса для предотвращения снижения t°	Воздушная завеса для предотвращения снижения t°
	Двойная стенка инкубатора	Двойная стенка инкубатора	Двойная стенка инкубатора
	Пассивное увлажнение, измерение уровня влажности	Сервоконтроль влажности	Сервоконтроль влажности
Встроенная лампа фототерапии (Опция)	Встроенная лампа фототерапии (Опция)	Отдельная лампа фототерапии (Опция)	Отдельная лампа фототерапии (Опция)
Регулировка наклона ложа	Регулировка наклона ложа	Регулировка наклона ложа	Регулировка наклона ложа
Сервоконтроль t° кожи (один датчик)	Сервоконтроль t° кожи (один датчик)	Сервоконтроль t° кожи (один датчик)	Сервоконтроль t° кожи (два датчика)
Сервоконтроль t° воздуха	Сервоконтроль t° воздуха	Сервоконтроль t° воздуха	Сервоконтроль t° воздуха
3 ящика для принадлежностей, стойка для инфузии, полка	3 ящика для принадлежностей, стойка для инфузии, полка	3 ящика для принадлежностей, стойка для инфузии, полка	3 ящика для принадлежностей, стойка для инфузии, полка



Открытая реанимационная система BabyGuard 1145

Особенности:

- Управление по температуре воздуха или по температуре тела
- 2 датчика контроля t° кожи: центральный и периферический
- Обогрев ложа сверху и снизу: Источник лучистого тепла с возможностью поворота в двух плоскостях и встроенный снизу нагревательный элемент
- Светодиодная лампа фототерапии
- Вывод информации на большой ЖК-дисплей с подсветкой
- Графические тренды 48 часов
- Апгар-таймер
- Гелевый матрац с подогревом
- Полностью откидывающиеся стенки с силиконовыми портами для подведения датчиков
- Осветительные лампы с двумя уровнями яркости (рабочий/ночной)
- Регулируемая высота стенда
- Ящик для принадлежностей
- Встроенный аккумулятор



Стандартное оснащение открытой реанимационной системы:

- Мобильное основание на 4-х антистатических колесах (2 с блокировкой) с плавной регулировкой высоты
- Гелевый противопролежневый матрас
- 2 температурых датчика
- 1 ректальный температурный датчик
- Инфузионная стойка
- Полка для дополнительного оборудования
- Ящик для принадлежностей



Дополнительные принадлежности и опции:

- Глазные маски для защиты от лампы фототерапии
- Кислородная палатка
- Вакуумный аспиратор



Технические характеристики:

- Электропитание 220 – 230В/50Гц
- Сервоконтроль температуры кожи 34,5 – 37,5°С
- Диапазон установки температуры матраса 25 – 38°С
- Регулировка наклона ложа -15 – 20°
- Поворот теплового облучателя ±60°
- Размеры кроватки 790х580 мм
- Апгар-таймер в моменты времени 1′, 5′, 10′
- Габариты 1353х740х1820/1990 мм

Условия эксплуатации:

- Температура 18 – 30°С
- Относительная влажность 30 – 75%

Открытая реанимационная система BabyGuard 1140



Особенности:

- Управление по температуре воздуха или по температуре тела
- Встроенный обогреватель «Лучистое тепло»
- Поворот нагревателя на 0°, 30°, 60° в обе стороны
- Индикатор мощности нагрева
- Светодиодная лампа фототерапии
- Лоток для рентгеновской кассеты
- Откидывающиеся боковые стенки
- Регулировка наклона ложа 0 – 10°
- Апгар-таймер в моменты времени 1′, 5′, 10′
- 4 варианта тревожной сигнализации
- Полки для дополнительного оборудования
- Стойка для инфузии
- Мобильное основание на 4-х антистатических колесах (2 с блокировкой)
- Порт RS-232

Открытая реанимационная система BabyGuard 1139



Особенности:

- Управление по температуре воздуха или по температуре тела
- Встроенный обогреватель «Лучистое тепло»
- Поворот нагревателя на 0°, 30°, 60° в обе стороны
- Индикатор мощности нагрева
- Лоток для рентгеновской кассеты
- Откидывающиеся боковые стенки
- Регулировка наклона ложа 0 – 10°
- Апгар-таймер в моменты времени 1′, 5′, 10′
- 4 варианта тревожной сигнализации
- Полки для дополнительного оборудования
- Стойка для инфузии
- Мобильное основание на 4-х антистатических колесах (2 с блокировкой)
- Порт RS-232

Отличия открытых реанимационных систем:

1138	1139	1140	1145
			ЖК-дисплей с подсветкой
			Тренды 48 часов
			Нижний обогрев ложа
			Встроенный аккумулятор
			Ящик для принадлежностей
			2 режима подсветки: рабочая и ночная
			Регулировака высоты стенда
		Светодиодная фототерапия	Светодиодная фототерапия
	Держатель рентген-кассеты	Держатель рентген-кассеты	Гелевый матрасик с подогревом
	Откидывающиеся стенки	Откидывающиеся стенки	Откидывающиеся стенки
Регулировка наклона ложа	Регулировка наклона ложа	Регулировка наклона ложа	Регулировка наклона ложа
Обогреватель «Лучистое тепло»	Обогреватель «Лучистое тепло»	Обогреватель «Лучистое тепло»	Обогреватель «Лучистое тепло»
Сервоконтроль t° кожи (один датчик)	Сервоконтроль t° кожи (один датчик)	Сервоконтроль t° кожи (один датчик)	Сервоконтроль t° кожи (два датчика)
Сервоконтроль t° воздуха	Сервоконтроль t° воздуха	Сервоконтроль t° воздуха	Сервоконтроль t° воздуха



Открытая реанимационная система BabyGuard 1138

Особенности:

- Управление по температуре воздуха или по температуре тела
- Встроенный обогреватель «Лучистое тепло»
- Поворот нагревателя на 0°, 30°, 45° в обе стороны
- Индикатор мощности нагрева
- Регулировка наклона ложа 0 – 10°
- Апгар-таймер в моменты времени 1′, 5′, 10′
- 4 варианта тревожной сигнализации
- Полки для дополнительного оборудования
- Стойка для инфузии
- Мобильное основание на 4-х антистатических колесах (2 с блокировкой)
- Порт RS-232



Лампа для обогрева младенца (Лучистое Тепло) YDW-II (BabyGuard Y-1135)

После первичного обследования ребенок помещается под источник «Лучистое тепло» , именно поэтому, этот прибор необходим в каждом родильном доме, перинатальном центре или больнице.

Особенности:

- 4 керамических нагревателя с защитным покрытием от ожогов
- Стойка из нержавеющей стали
- Регулятор температуры нагрева
- Регулятор высоты лампы 116 см – 164 см
- Основание лампы на колесах с тормозами

Технические характеристики:

Длина ИК-волн	5 – 10 nm
Требования к электросети	220 В, 50 А
Регулировка тепловой энергии	0 – 1450 Вт
Скорость нагрева	≥ 0.3° С / мин
Угол наклона нагревательной лампы	0° – 90°
Угломер	
Высота нагревательной лампы от поверхности кроватки	не менее 700 мм
Работа при температуре внешней среды	10-25° С и относительной влажности: 30 – 75%
Вес	брутто/нетто – 25 / 21 кг
Размеры блока	640 мм х 260 мм х 170 мм

Стандартная комплектация: нагревательная лампа, стойка, подставка, инструкция по эксплуатации

Фототерапевтический блок XHZ (BabyGuard U-1131, U-1132)



Желтуха – распространенное заболевание среди новорожденных. Около 90% новорожденных рождаются с симптомами желтухи.
Лампа фототерапии – прибор для лечения желтухи у новорожденных.

Особенности:

- Фототерапевтические лампы синего света
- Осветительный блок с регулируемой высотой
- Изменяемые углы поворота и наклона лампы
- Может использоваться с любым инкубатором
- Электронный таймер до 10 000 часов
- 5 ламп фототерапии (BabyGuard U-1131)
- 4 лампы фототерапии и 2 лампы дневного света (BabyGuard U-1132)

Светодиодный фототерапевтический блок XHZ (BabyGuard U-1133)



Благодаря использованию современного источника излучения эффективность лечения увеличивается при меньшем времени облучения младенца. Срок службы облучателя значительно выше ламповых источников света.

Особенности:

- Светодиодные лампы синего света с длинной волны 400 нм – 550 нм
- Спектральная плотность мощности излучения – 50 мкВт/см^{2}нм
- Срок службы не менее 6 лет
- Регулируемая по высоте стойка
- Регулировка угла наклона лампы 0 – 60°
- Встроенный таймер



Гинекологические вакуумные экстракторы Vacus 7208 и Vacus 7303g

Эффективные, производительные и компактные вакуумные экстракторы.
Широко применяются в гинекологии, благодаря специальным кюреткам, а так же подходят для использования в хирургических отделениях.

Особенности:

- Безмасляный двухпоршневой компрессор высокой производительности не требует постоянного технического обслуживания
- Вместительные емкости из высококачественного пластика обеспечивают удобство и безопасность в уходе и использовании, что особенно важно для работы вне помещения. При необходимости жидкостный фильтр после использования может быть снят и использован в качестве образца для анализа
- Механизм защиты от переполнения предотвращает попадание жидкости и твердых частиц в компрессор
- Антибактериальный фильтр предотвращает попадание инфекционных агентов в окружающую среду
- Благодаря надежной системе контроля настройки уровня вакуума сохраняются, и нет необходимости перенастраивать их перед каждым использованием
- Управление вакуумом с помощью ножной педали и интегрированного регулятора на панели обеспечивают удобство настройки и включения вакуума
- Низкий уровень шума
- Высокий уровень разряжения
- Безопасность, надежность и долговечность в работе
- Телескопическая ручка эргономичного дизайна и 4 колеса обеспечивают высокую мобильность прибора/Vacus 7303g
- Возвратный клапан, вмонтированный в систему каналов, гарантирует сохранение разряжения при сбоях электроснабжения, а при помощи специального механизма регулятор обеспечивает необходимый уровень вакуума /Vacus 7208



Технические характеристики:

	Vacus 7208	Vacus 7303g
Возможности регулировки вакуума	0.02 МПа- 0.09 Мпа(150 - 680 мм.рт.ст.)	0.02 МПа - 0.09 МПа (680 мм рт. ст.)
Производительность	20± 2 л/мин	30 ± 2 л/мин
Уровень шума	Менее 60 дб	Менее 60 дб
Емкость	1000 мл	2000 + 1000 мл
Кюретки	6, 7, 8 мм	6, 7, 8 мм
Защитная сетка	+	+
Напряжение сети	220 В ± 10% 50 гц	220 В ± 10% 50 Гц
Потребляемая мощность	150 ВА	150 ВА
Вес	8 кг	12 кг
Габариты	35 х 295 х 36 мм	320х 285х 500 мм

Электрохирургический коагулятор Altafor 1310 Plus



Применяется для выполнения хирургических вмешательств в офтальмологии, косметологии и стоматологии, лор-хирургии,гинекологии, а так же радиочастотной абляции. Микропроцессорное управление выходной мощности генератора. Высокая частота генератора **1,6 мГц (с эффектом радиоволны**), обеспечивает качественный разрез и коагуляцию с последующим быстрым восстановлением поврежденных тканей.

Технические характеристики:

- Максимальная выходная мощность 100 Вт, сверхнизкое выходное сопротивление от 100 – 300 Ом в зависимости от режима
- Рабочие режимы генератора: 2 режима монополярного разреза, режим биполярной коагуляции, контактная коагуляция
- Рабочий набор инструментария многоразового использования в стандартном комплекте

Электрохирургический коагулятор Altafor 1320 Plus



Применяется для выполнения хирургических вмешательств в гинекологии, ортопедии. Микропроцессорное управление выходной мощности генератора.

Технические характеристики:

- Максимальная выходная мощность 200Вт, сверхнизкое выходное сопротивление от 100 – 300 Ом в зависимости от режима, высокая частота генератора от 400 – 500 кГц, обеспечивающая качественный разрез с коагуляцией
- Рабочие режимы генератора:
  4 режима монополярного разреза, режим биполярной коагуляции, контактная коагуляция, спрей коагуляция
- Широкой набор рабочего инструментария многоразового использования в стандартном комплекте, что значительно превосходит конкурентов

Аргоноплазменная приставка к электрокоагуляторам Altafor Plus



- Бесконтактная коагуляция, исключающая прилипание наконечника инструмента к ткани
- Эффективная равномерная коагуляция, с возможность остановки обширных кровотечений
- Отсутствие осложнений и быстрый гемостаз биологических тканей
- Удобный ЖК дисплей на передней панели с возможностью программирования и хранения пользовательских настроек по 9-ти каналам памяти
- Более точная дозировка термического эффекта, повышенная безопасность
- Минимальная карбонизация и минимальное дымообразование, что позволяет хирургу четко и беспрепятственно визуализировать операционное поле



Детская функциональная кровать Dixion Neonatal Bed/Baby Bed

Предназначена для палатного ухода за маленькими пациентами в возрасте до двух лет.

Особенности:

- Ручная регулировка угла наклона спинной и коленной секции
- Ручки регулировки складываются и убираются под основанием кроватки
- 4 секции ложа покрыты решеткой из ABS-пластика, что обеспечивает легкость очистки и достаточную вентиляцию матраса
- Алюминиевые ограждения обеспечивают безопасность ребенка в тот момент, когда он стоит в кроватке
- Газовые пружины позволяют поднимать и опускать ограждения, практически не прикладывая усилий
- Возможность выбора длины кровати 1 м или 1,5 м

Стандартная комплектация:

Инфузионная стойка	1 шт.
Матрас	1 шт.
Пластиковые контейнеры	2 шт.

Дополнительные аксессуары (опции):

Держатель кислородного баллона	
Съемные торцевые ограждения	2 шт.
Подкроватные выдвижные ящики	2 шт.


Модификация кровати со съемными торцевыми ограждениями и подкроватными выдвижными ящиками



Вы также можете заказать рекламно-информационные материалы по медицинскому оборудованию для оснащения других кабинетов и отделений Вашей клиники:

- Функциональной диагностики
- Рентгенологии
- Томографии
- Акушерства и гинекологии
- Неонатологии
- Операционного блока
- Реанимации и интенсивной терапии
- Лаборатории
- ЛОР-отделения
- Офтальмологии
- Эндохирургии



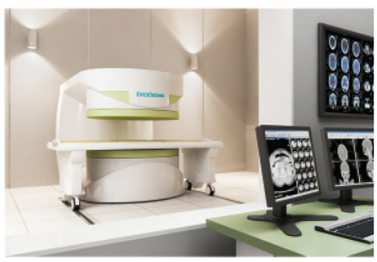







DIXION

Медицинское оборудование и инструменты

127422, Россия, Москва, ул. Тимирязевская, 1-2
Тел./Факс: +7 (495) 780-0793, 921-4495, 8-800-100-44-95 (звонок бесплатный)
E-mail: info@dixion.ru
www.dixion.ru